


# MODEM RADIO DSP COMMANDER 869 E

*Conforme à la  
directive européenne*

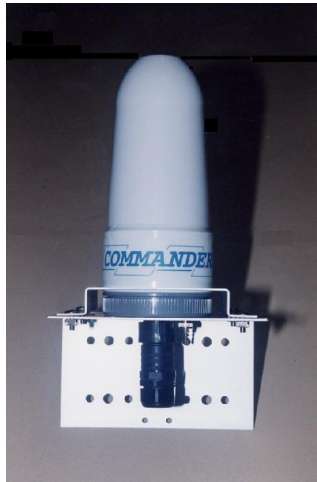

*UTILISABLE SANS LICENCE*

## INTERETS :

- Télétransmission Haut débit
- Aucune licence à demander
- Portée de plusieurs kilomètres
- Etanche IP65, antenne intégrée (pas de boîtier à rajouter).

## CARACTERISTIQUES :

- Point à point ou Multipoint
- Transmission à 869 MHz
- Interface série à 115200 bits/s
- Débit : 115200 bauds (communication sécurisée)
- RS232 ou RS422
- Half duplex bi-directionnel ou Full duplex
- Puissance : 500 mW maximum (transmission 10 % du temps)
- Portée en champ libre : 4 km
- IP65
- Fréquence : Bande ISM 869 MHz
- Sensibilité en réception : -106 dBm
- Alimentation : de 12 à 30 VDC (protégé contre les inversions)
- Conformité aux normes européennes
- Connecteur industriel
- Dôme de base 110 mm et de hauteur 250 mm
- Antenne incorporée.

## OPTIONS :

- Antenne directionnelle
- Convertisseur 220V/12V.

Web: [www.atcom.fr](http://www.atcom.fr)

à Jean Bertin. B.P. 79 45430 CHÉCY

3) 02 38 46 63 00 - Fax : (33) 02 38 86 28 91

Directoire et conseil de surveillance au capital de 2 870 000 F - R.C.S. ORLÉANS B 332 076 793 - A.P.E. 322 B - SIRET 332 076 793 00048 - T.V.A. : FR 39 332 076 793